


## Kammerfilterpresse K-SH 630 Typenübersicht

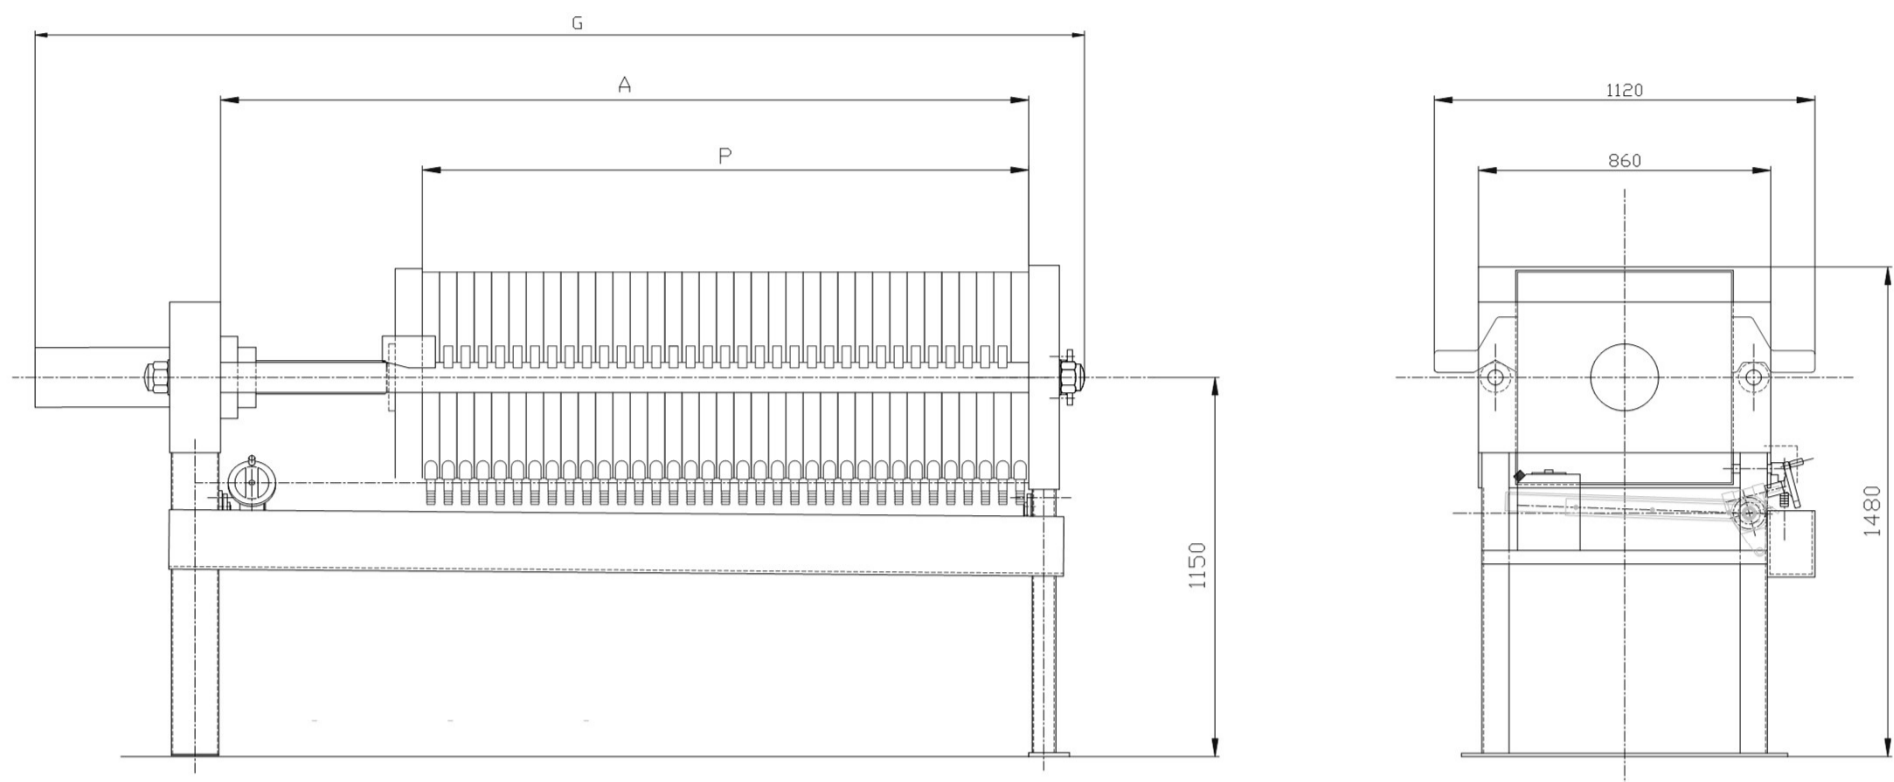

Kammeranzahl	1	15 Kammern			20 Kammern			25 Kammern			30 Kammern		
Kuchenstärke	mm	20	25	30	20	25	30	20	25	30	20	25	30
Filterfläche (offen)	m <sup>2</sup>	9,00	9,32	9,62	12,00	12,42	12,82	15,00	15,53	16,03	18,00	18,63	19,23
Presseninhalte (offen)	dm <sup>3</sup>	83,4	106,2	129,8	111,2	141,6	173,0	139,0	177,0	216,3	166,8	212,4	259,5
Filterfläche (geschlossen)	m <sup>2</sup>	8,12	8,42	8,73	10,82	11,22	11,64	13,53	14,03	14,55	16,23	16,83	17,46
Presseninhalte (geschlossen)	dm <sup>3</sup>	74,6	95,1	116,4	99,4	126,8	155,2	124,3	158,5	194,0	149,1	190,2	232,8
Plattenpaketlänge* P	mm	740	820	900	970	1075	1180	1200	1330	1460	1430	1585	1740
Fundamentmaß A	mm	1334	1414	1494	1564	1669	1774	1794	1924	2054	2024	2179	2334
Gesamtlänge G	mm	1880	1960	2040	2110	2215	2320	2340	2470	2600	2570	2725	2880
Leergewicht ca.	kg	1618	1629	1658	1678	1695	1722	1751	1771	1790	1827	1848	1872

Kammeranzahl	1	35 Kammern			40 Kammern			45 Kammern			50 Kammern		
Kuchenstärke	mm	20	25	30	20	25	30	20	25	30	20	25	30
Filterfläche (offen)	m <sup>2</sup>	21,00	21,74	22,44	24,00	24,84	25,64	27,00	27,95	28,85	30,00	31,05	32,05
Presseninhalte (offen)	dm <sup>3</sup>	194,6	247,8	302,8	222,4	283,2	346,0	250,2	318,6	389,3	278,0	354,0	432,5
Filterfläche (geschlossen)	m <sup>2</sup>	18,94	19,64	20,37	21,64	22,44	23,28	24,35	25,25	26,19	27,05	28,05	29,10
Presseninhalte (geschlossen)	dm <sup>3</sup>	174,0	221,9	271,6	198,8	253,6	310,4	223,7	285,3	348,2	248,5	317,0	388,0
Plattenpaketlänge* P	mm	1660	1840	2020	1890	2095	2300	2120	2350	2580	2350	2605	2860
Fundamentmaß A	mm	2254	2434	2614	2484	2689	2894	2714	2944	3174	2944	3199	3454
Gesamtlänge G	mm	2800	2980	3160	3030	3235	3440	3260	3490	3720	3490	3745	4000
Leergewicht ca.	kg	1917	1943	1991	1968	2012	2055	2041	2080	2124	2114	2154	2194

Plattenformat	630 mm x 630 mm
Filtrationsdruck	max. 15 bar
Schließdruck	395 bar
Schließkraft	698,5 kN
Anschluß Trübeeintritt	DN 50
Anschluß Filtration	DN 80

\* Die Paketlänge wurde unter Zugrundelegung des Standard-Filtertuches mit einem Aufbau von 1,2 mm pro Kammer ermittelt. Bei Verwendung anderer Filtertücher kann die Paketlänge abweichen.

Maße und Gewichte unverbindlich



**Aldorf Maschinenbau GmbH**  
**Lochumer Str., 57629 Lindenv**